


Těsnící sety

Těsnící sety pro komínový systém Schiedel ABSOLUT slouží k utěsnění průchodu komínového tělesa střechou. Ve spojení se standardními vrstvami střešního pláště potom vytvářejí společně parotěsný a voděodolný prostup střešním pláštěm.

Vlastnosti a použití

Těsnící set vnější sestává ze speciální difúzní vícevrstvé polyolefinové folie pro vnější stranu, která se spojuje s pojistnou hydroizolační vrstvou lepením. Vložená membrána se vyznačuje hodnotou difúzního odporu $s_d \leq 0,02m$. Rozměry prvků vnějšího setu vycházejí z rozměrové řady komínových tvárnic systému Schiedel ABSOLUT a je použitelný univerzálně pro všechny střechy do sklonu 45° .

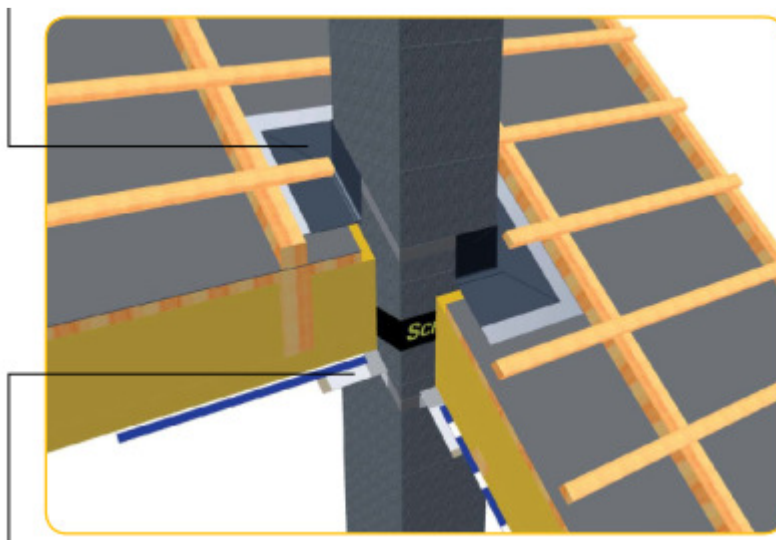


Pro vnitřní, interiérovou stranu je určen těsnící set vnitřní, který se osazuje v úrovni parozábrany. Sestává z rozměrově optimalizované těsnící manžety s navazující LDPE parotěsnou folií, která se osazuje přímo na komínové těleso a následně spojuje s parozábranou slepením butylkaučukovou páskou (součást balení).


Technické parametry uávedeny v Prohlášení o vlastnostech.

Montáž obou setů se provádí podle podrobných montážních návodů, které jsou vždy součástí dodávky.

Sestava

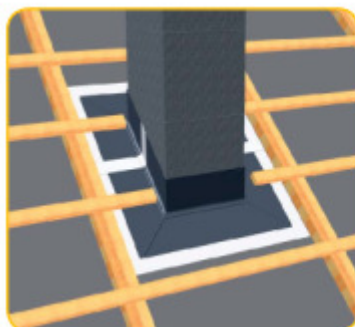

Vnější strana

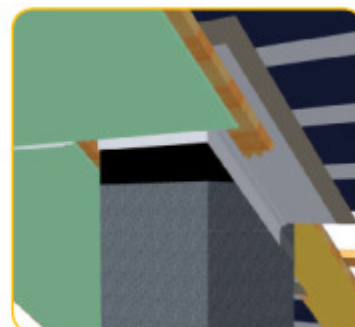

Vnitřní strana